


## Farb-Etikettendrucker

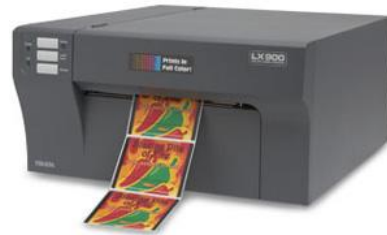

### Der schnelle und sparsame Etikettendrucker.

Er vereint hochauflösenden Druck mit der neuesten Tintenstrahltechnologie und garantiert so die Produktion brillanter und vollfarbiger Etiketten für vielfältigste Produktverpackung. Der **LX900e** druckt bis 114,3 mm / Sek. und ist damit um ein vielfaches schneller als vergleichbare Etikettendrucker.

### Vielseitige Anwendungen

Mit dem **LX900e** werden z.B. Etiketten für Nahrungs-, Genuss und Geschenkartikel erstellt. Der Druck von Haltbarkeitsdaten oder Inhaltsangaben steht dabei neben Werbeaussagen und Herausstellungsmerkmalen im Vordergrund.

Ob Etiketten für frische Snacks, Brot oder Kuchen, Tee, Kaffee oder Kräuter, Bioprodukte, Fleisch oder Wurstwaren, Blumen, Pflanzen, Süßigkeiten, Wein- oder Spirituosenflaschen, Geschenke – die Möglichkeiten sind mit dem **LX900e** fast unbegrenzt. Verpackungs- und Produktetiketten mit Firmenlogo, Produktbildern, Barcode oder Bedienungsanleitungen für andere Produkte und Anwendungen, können ebenfalls erstellt werden.

### Alles flexibel druckbar

Keine Mindestauflage ist nötig - drucken Sie genau die Menge, die Sie gerade benötigen.

Der **LX900e** besitzt separate Tintentanks für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Es muss also immer nur die Farbe ausgetauscht werden, die tatsächlich verbraucht wurde. Das senkt effektiv die Kosten bei jedem einzelnen Druck.



## Technische Daten

<b>Druckmethode:</b>	Tintenstrahl; erweitert durch Primera's Imaging Perfection Technologie
<b>Druckauflösung:</b>	Bis zu 4800 dpi
<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	Im Entwurfsmodus (Draft Mode): 114,3 mm / s Bei normaler Qualität (Normal Mode): 45,7 mm / s Bei höchster Qualität (High Quality Mode): 20,3 mm / s
<b>Druckkopf:</b>	Semipermanent, vom Anwender auswechselbar
<b>Farbkartuschen:</b>	Einzeltanks für Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz
<b>Farben:</b>	16,7 Millionen
<b>Farbkorrektur:</b>	Z-Color™ Farbkorrektursoftware
<b>Max. Druckbreite:</b>	203 mm
<b>Etikettenbreite:</b>	206 mm
<b>Etikettentypen:</b>	Etiketten und Anhänger/Tickets auf Rollen, faltbare Etiketten und Anhänger
<b>Medienabtastung:</b>	Beweglicher Lichtsensor für konturgeschnittene Etiketten; Reflektionssensor für Markierungsstreifen; fortlaufender Endlosdruck möglich
<b>Vorratsrolle:</b>	152 mm max. Durchmesser auf 76 mm Kern
<b>Tintenstandsanzeige:</b>	Kalkulation der Anzahl noch zu druckender Etiketten basierend auf dem Tintenverbrauch für das aktuelle Drucklayout (zum Patent angemeldet)
<b>Kontrollanzeigen:</b>	Stromversorgung, Pause, Tintenstand
<b>Bedienertasten:</b>	Pause, Vorschub, Entladen
<b>Betriebssysteme:</b>	Windows XP®, Vista® und Windows 7 Mac OS X v10.5 oder höher
<b>Schnittstelle:</b>	USB 2.0; Externe Kontrollschnittstelle
<b>Label Design Software:</b>	NiceLabel® SE Primera Edition im Lieferumfang enthalten. Die meisten anderen bekannten Labelprogramme können ebenfalls benutzt werden.
<b>Gerätespannung:</b>	12 V DC, 5 A
<b>Stromversorgung:</b>	100-240 V AC, 50/60 Hz, 60 Watt
<b>Zulassungen:</b>	UL, UL-C, CE, FCC Class B
<b>Gewicht :</b>	16,6 kg
<b>Masse :</b>	438 mm B x 231 mm H x 438 mm T