


Etikettenspender tesa – H400 Fix mit Winkelapplikator



Der Etikettenspender tesa – H400 zum halbautomatischen Etikettieren von Sicherheits- und Verschluss-Etiketten über's Eck.

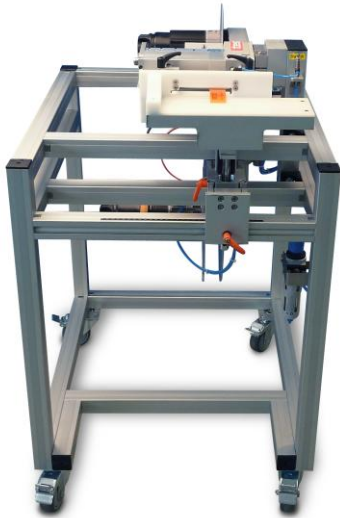

Der Etikettenspender tesa – H400 ist auf einem fahrbaren Unterbau aufgebaut. Das Selbstklebeetikett liegt mit der Klebefläche nach oben auf dem Winkelapplikator bereit.

Die Bedienperson positioniert das Produkt an verstellbaren Anschlägen und drückt es nach unten. Dabei wird das Selbstklebeetikett über's Eck appliziert.

Das Etikettiergerät besteht aus folgenden Komponenten:

1. **Grundmaschine**
Fahrbarer Maschinenunterbau aus Aluprofil
2. **Formatsätze**
Formatplatten für verschiedene Etikettenlängen
3. **Etikettiergerät HERMA 400 Fix mit:**
 - Antrieb über bürstenlosen Servomotor
 - Abwickler für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von max. 300 mm
 - mechanische Produktabtastung
 - Trägerbandaufwicklung
 - Ablösekantenaufnahme direkt an Grundeinheit
 - starre Ablösekannte
4. **elektrische Steuerung / Programmierung**
Steuerung integriert im Etikettierer
Das übersichtliche Bediendisplay ermöglicht eine besonders komfortable und einfache Parametrierung bei der individuellen Konfiguration des Etikettiergerätes.
5. **Produktanschläge verstellbar**
Sämtliche Produktanschläge sind mittels Schnellverschlüssen verstellbar.




Technische Daten

Etikettierleistung ca. 20 Stk. / Min. je nach Handhabung der Bedienperson

Produktgrösse: von L 100 x B 100 x H 30 mm
bis L 500 x B 500 x H 300 mm

Etikettengrösse Vorschublänge 30 – 100 mm
Breite 20 – 80 mm

Rollen-Konfektionierung: K: Kern-Ø 76 mm
R: Rollen-Ø max. 300 mm
Etikettenwicklung nach aussen



Elektr. Anschlusswerte: 100 VAC – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Maschinenführung: Aluminium eloxiert und aus nicht rostendem Stahl

Maschinendimensionen: B x L: Basisgerät 600 mm x 700 mm
Höhe: 900 mm

Gewicht: ca. 50 kg

Spendegeschwindigkeit: 1 - 12 m / Min

Stellung des Spenders: über Kopf

